

SR30

手持式扫描器



- 自适应接口提供快速而简便的连接
- 接口灵活性降低了对多个设备的需要，从而节约了成本
- 支持常见的POS外围设备和软件
- 极高的扫描速度
- 专利 Vista™ 扫描技术可读取损坏或印刷质量不佳的条形码
- 配置及个性化设置简单易行
- 支持数据编辑
- 手感轻便舒适

Intermec SR30手持式扫描器可以满足零售、医疗、办公和轻工业环境中作业点(POS)应用的需要。SR30设计时就已考虑到对不同接口的自动适应，因而其安装快速简便，重新配置也同样方便。为提高生产效率，轻便的SR30集成了专利Intermec Vista线性成像技术，以便在条形码损坏或印刷质量不佳时仍能保持准确的扫描。

SR30的自适应能力简化了安装活动，从而能够即时连接到POS终端、Intermec移动或固定计算机以及个人计算机。用户可以轻松地将扫描器连接到主机，并立即开始扫描。当出现新的应用需求时，用户只需要更改接口电缆，而不用更改设备本身。这种灵活性为用户公司及其信息技术供应商降低了设备成本，减少了工作复杂性。库存需要得到简化，用户培训成本也降低了。

SR30手持式扫描器支持与常见POS外围设备和软件的无缝通信，这进一步简化了设置和使用。它还包括 Intermec 的 EasySet™ 软件安装工具，从而使配置及个性化设置简单易行。用户可快速选择蜂鸣提示音和音量、正确读取和错误读取响应，以及许多其它可选项。此外，SR30还可以针对数据编辑进行配置。这使用户可以扫描条形码数据，并通过扫描器编辑该数据，只将所需的输出传送到主机。

可用于SR30扫描器的固定附件包括桌面支架、壁式安装支架和免持支架。

Intermec SR30手持式扫描仪的敏捷性和精确性简化了POS和轻工业数据采集应用活动。

物理特性

长度: 168 mm(6.6 in)
 宽度: 72.5 mm(2.9 in)
 深度: 107.9 mm(4.25 in)
 重量: 180g(6.35 oz)

电源

SR30 通过主机或通用
 5伏电源供电。

连接

有线接口连接到Intermec计算机、个人计算机、IBM终端和NCR终端。
 目前的Intermec计算机: 700系列、CK30、CK31、CK60、CV30、CV60
 老式Intermec计算机: 2435、5055、6400、242x、2455、2475、246x、248x 和 5020
 IBM终端: 4693、4694、SureOne POS、SurePOS 300、SurePOS 500、SurePOS 700
 NCR终端: RealPOS 20、RealPOS 30、RealPOS 70、和RealPOS 80

扫描技术

Intermec Linear Imager EV12

支持的条形码符号表示法规范

UPC (E6A)、EAN、RSS、Code 39、Code 128、UCC/EAN 128、ISBN、ISBT、Interleaved、Matrix、Industrial 和 Standard 2 of 5、Codabar、Code 93/93i、Code 11、MSI、Plessey、Telepen。

环境


工作温度: 0° C至 50° C(32° F至 122° F)
 存储温度: -20° C至 60° C(-4° F至 140° F)
 湿度: 0 - 95% 相对湿度, 非冷凝
 跌落承载: 可承受从 1.5 m (5 ft) 高度到混凝土或钢表面的26次跌落
 密封等级: IP30
 环境光线: 在0到100,000勒克斯的任何照明条件下工作

附件

桌面支架、壁式安装支架和免持式支架、接口电缆和 EasySet™ 配置软件实用程序。

法规许可

RoHS Compliant; CISPR 22 Class B; Part 15 of FCC rules, Class B; CE Mark (欧盟) (EN 55024、EN 55022 Class B、IEC 60950-1、IEC 60825-1); GS Mark (德国)(EN 60950-1、EN 60825-1); NOM(墨西哥); C-TICK(澳大利亚和新西兰)(AS/NZS 3548, 基于 CISPR22); CQC 和 SRRS(中国); Spring Mark(新加坡); MIC(韩国); ANATEL(巴西); Industry Canada ICES-003 Class B

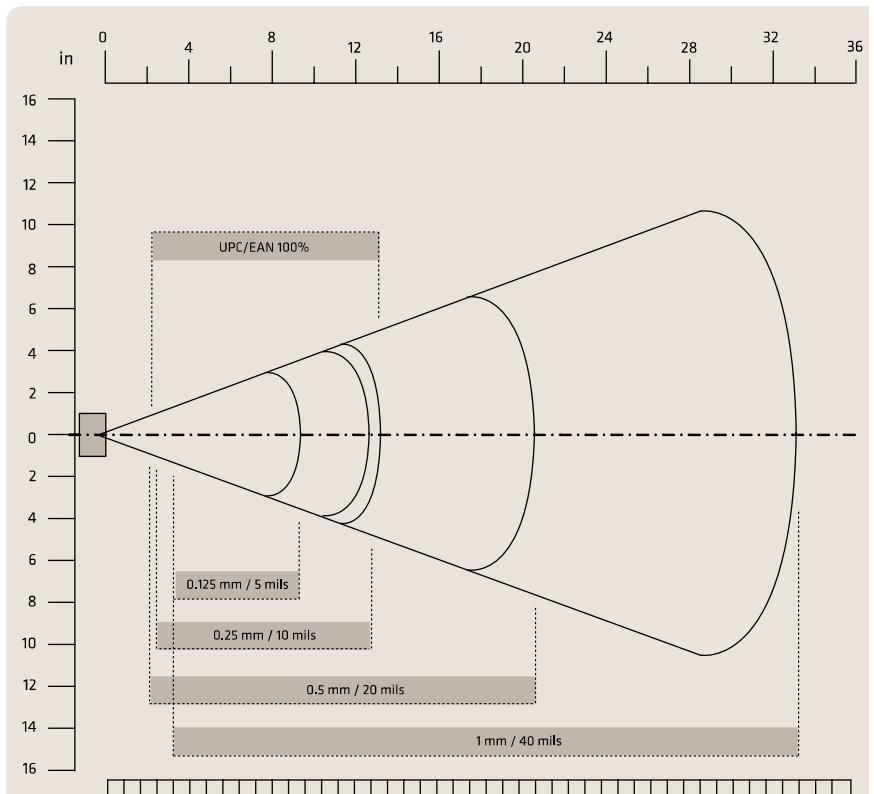

一般读取距离

所提供的读取距离是在办公室环境中(200勒克斯)使用激活扩展读取范围的A级条形码测量所得。

符号	密度	最小距离	最大距离
Code39	0.125mm/5mils	8cm/3.1 in	23.5cm/9.3in
	0.25mm/10mils	6cm/2.4 in	32cm/12.6in
	0.5mm/20 mils	5cm/2 in	52cm/20.5in
	1mm/40mils	8cm/3.1 in	84cm/33.1in
UPC/EAN	.33mm/5mils	5.5cm/2.2in	33cm/33.02cm

上海公司:

电话: 021-52398051 / 2 / 3
 传真: 021-52398069
 地址: 上海市中山北路3000号(曹杨路口)长城大厦1008室

香港公司:

电话: (86)13906203336
 传真: 0512-65240622
 地址: 香港中环荷李活道32号建业荣基中心9楼901B

无锡公司:

电话: 0510-85219930、85226320、85227520
 传真: 0510-85227520
 地址: 无锡长江路5号东方银座大厦5-2号306室

苏州公司:

电话: 0512-65240661、65245807、65241193
 传真: 0512-65240622
 地址: 苏州市干将东路879号瑞基大厦6层

